

Utilisation De la Console




Ajouter un domaine	2
Création d'un compte ftp	4
Supprimer la page par défaut.	5
Création d'un sous domaine.....	6
Création du sous-domaine.....	6
Création du compte ftp pour le sous-domaine	8
Ajouter une adresse email :.....	9
Lire ses emails par le web	10
Lire ses emails par Outlook	10
Ajouter une base de donnée mysql.....	11
Ajouter une base MS ACCESS.....	13
Création du dossier et des droits.....	13
Création du lien ODBC.....	14


Se connecter à la console d'administration : <https://plesk01.siteweb.ch:8443>

Ajouter un domaine

Cliquez sur le bouton accueil

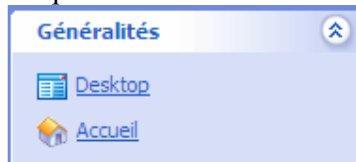

Cliquez sur « nouveau domaine »



Remplissez le champs puis OK

Form. domaine

Nom de Domaine *	WWW <input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="votre-domaine.ch"/>
Sélectionner un template	<input type="text" value="1 seul site"/> ▼
Sélect. une adresse IP	193.36.181.25 (Partagé(e))
	Effectuer la config. hébergement <input checked="" type="checkbox"/>

* Champs requis

Remplissez les champs suivants

Adresse IP

Adresse IP	193.36.181.25 Partagé(e)
Certificat	Default Certificate (Référentiel de l'Administrateur)

Préférences

Prise en charge de SSL	<input type="checkbox"/>
FTP/Microsoft FrontPage login *	<input type="text" value="votre-domaine"/>
Ancien mot de passe FTP/Microsoft FrontPage	Aucun
Nouv. mot de passe FTP/Microsoft FrontPage *	<input type="password" value="••••"/>
Confirmer le mot de passe *	<input type="password" value="••••"/>
Quota de disque dur	<input type="text"/> Mo <input checked="" type="checkbox"/> Illimité
Accès au système	Login désactivé

Prise en charge de SiteBuilder

Créer un site Web avec SiteBuilder

Créer les sous-domaines Blog et Album photos

Prise en charge de Microsoft FrontPage

Prise en charge de Microsoft FrontPage

Prise en charge de FrontPage sur SSL

Edition Microsoft FrontPage à distance désactivé(e)
 activé

Services ([Tout sélectionner](#) / [Tout effacer](#))

Prise en charge d'ASP

Prise en charge ASP.NET (Version)

Prise en charge de SSI (Utilisez SSI pour des fichiers *.htm, *.html)

Prise en charge de PHP Version (Exécuter comme extension ISAPI)

Prise en charge de CGI

Prise en charge de Perl

Prise en charge de Python (Le composant n'est pas installé)

Prise en charge de ColdFusion (Le composant n'est pas installé)

Documents d'erreurs personnalisés

__hosting_write_modify

Pool d'applications IIS

Utiliser un pool dédié

* Champs requis

Cliquez sur ok, le site est créé.

Vous pourrez le mettre à jour par ftp en vous loguant :

Hôte : ftp.votre-domaine.ch

Compte : votre-domaine


Mot de passe : *****

Répertoire de l'hôte : /httpdocs/



N'oubliez pas d'activer le domaine chez switch (pour les .ch) en mettant les dns suivant :
ns3.sietweb.ch et ns4.sietweb.ch

Création d'un compte ftp

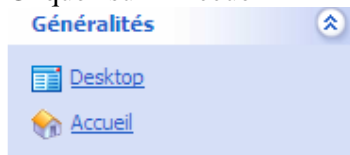Cliquez sur « Accueil »




Cliquez sur le site pour lequel vous désirez ajouter un compte ftp

<input type="checkbox"/>	P	S	H	Nom de Domaine ▲	Date de création	Sous-domaines	Alias de domaines	Util. disque	Trafic	
<input type="checkbox"/>	✓	✓	VR	voire-domaine.ch	Juin 4, 2007	0	0	0.00 Mo	0.00 Mo/Mois	 

Cliquez sur « Compte ftp »




Cliquez sur « Nouveau compte ftp »



Si le bouton est grisé, vous devez nous contacter afin d'obtenir les droit.







Remplissez les champs ci-dessous :


Compte FTP	
Nom du compte FTP *	<input type="text" value="votre-domaine1"/>
Répertoire principal *	<input type="text" value="/httpdocs"/> 
Ancien mot de passe	Aucun
Nouv. mot de passe *	<input type="password" value="••••"/>
Confirmer le mot de passe *	<input type="password" value="••••"/>
Quota de disque dur	Illimité
Autorisation de lecture	<input checked="" type="checkbox"/>
Autorisation d'écriture	<input checked="" type="checkbox"/>

* Champs requis

Supprimer la page par défaut.

Depuis le menu  [Accueil](#) cliquez sur le site    [votre-domaine.ch](#)

Cliquez sur « Gestionnaire de fichiers »




Cliquez sur  [httpdocs](#) cochez la page  [index.html](#) puis supprimer la en cliquant sur  [Supprimer la sélection](#) , n'oubliez pas de confirmer la suppression.

Création d'un sous domaine.

Création du sous-domaine

Si vous désirez faire un sous domaine du style de **http://de.votre-domaine.ch** pour faire une version allemande du site vérifiez tout d'abord que le domaine est bien les droits d'accueillir des sous domaine.


Cliquez sur « Accueil »

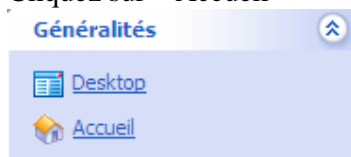

Sélectionnez votre domaine :




Cliquez sur « Limites »




Si le nombre de sous-domaines est à 0, vous ne pouvez pas créer de sous-domaine pour ce domaine. Contacter-nous et nous vous modifierons les paramètres.

Limites	
Nombre maximum d'alias de domaine	0
Nombre max. de sous-domaines	0
Espace disque	500 Mo
Quota des bases de données MySQL	Illimité
Quota des bases de données Microsoft SQL	Illimité
Trafic maximum possible	Illimité
Nombre max. d'utilisateurs web	1
Quantité maximum de comptes Microsoft FrontPage supplémentaires	Illimité
Quantité maximum de comptes FTP supplémentaires	1
Nombre max. de bases de données MySQL	1



Dans le cas où votre domaine accepte les sous-domaines, cliquez sur «  »

Puis sur « Nouveau sous-domaine »



Choisissez « Sous-domaine sur un sous-répertoire » sinon vous ne pourrez pas y installer le sitebuilder.

Type d'hébergement

Type d'hébergement *

Hébergement physique

Sous-domaine sur un sous-répertoire

* Champs requis

OK Annuler

Remplissez les champs comme ci-dessous :

Sous-domaine

Sous-domaine * WWW de .votre-domaine.ch

Répertoire principal du site Créer un répertoire physique pour le sous-domaine

Prise en charge de SiteBuilder

Créer un site Web avec SiteBuilder

Services ([Tout sélectionner](#) / [Tout effacer](#))

Prise en charge d'ASP

Prise en charge ASP.NET Oui Version

Prise en charge de SSI (Utilisez SSI pour des fichiers *.htm, *.html)

Prise en charge de PHP Version (Exécuter comme extension ISAPI)

Prise en charge de CGI

Prise en charge de Perl

Prise en charge de Python (Le composant n'est pas installé)


Prise en charge de ColdFusion (Le composant n'est pas installé)

* Champs requis

OK Annuler

Création du compte ftp pour le sous-domaine

Dans notre cas, nous allons créer un compte ftp pour ce sous domaine.
Cliquez sur le domaine (et non sur le sous-domaine)




Cliquez sur « Compte ftp »




Cliquez sur « Nouveau compte ftp »

Si le bouton est grisé, vous devez nous contacter afin d'obtenir les droit.




Sélectionnez le répertoire du sous-site

Compte FTP	
Nom du compte FTP *	<input type="text" value="votre-domaine2"/>
Répertoire principal *	<input type="text" value="/httpdocs/de"/> 
Ancien mot de passe	Aucun
Nouv. mot de passe *	<input type="password" value="••••"/>
Confirmer le mot de passe *	<input type="password" value="••••"/>
Quota de disque dur	Illimité
Autorisation de lecture	<input checked="" type="checkbox"/>
Autorisation d'écriture	<input checked="" type="checkbox"/>


* Champs requis

Ajouter une adresse email :

Cliquez sur « Accueil »




Cliquez sur le site pour lequel vous désirez ajouter un compte ftp

<input type="checkbox"/>	P	S	H	Nom de Domaine ▲	Date de création	Sous-domaines	Alias de domaines	Util. disque	Trafic
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	 votre-domaine.ch	Jun 4, 2007	0	0	0.00 Mo	0.00 Mo/Mois

Cliquez sur « messagerie »



Cliquez sur « Nouveau compte de messagerie »



Remplissez les champs comme ci-dessous.

Form. nom de messagerie

Nom de messagerie * @ votre-domaine.ch

Ancien mot de passe

Nouv. mot de passe

Confirmer le mot de passe

Accès au Control Panel

Longueur du texte du bouton

Langue d'interface

Skin pour l'interface

Autoriser les sessions multiples

Empêcher toute édition dans Plesk avant que la page ne soit complètement chargée

Boîte aux lettres

Quota de courriel Par défaut pour le domaine (Illimité)
 Saisir une valeur Koctets

* Champs requis

Lire ses emails par le web

Pour lire vos emails par le web, utiliser l'adresse : <http://webmail.votre-domaine.ch>

Ensuite connectez-vous en utilisant les mêmes paramètres.

Lire ses emails par Outlook

Sous outlook, créer in nouveau compte pop3,

Utilisez l'adresse e-mail comme compte.


Les serveurs pop et smtp sont : mail.votre-domaine.ch

N'oubliez pas de cocher la case, « mon serveur sortant (smtp) requiert une authentification »



Sous outlook 2003, afficher votre compte, bouton « Paramètres supplémentaires »... puis onglet «Serveur sortant ».

Ajouter une base de donnée mysql

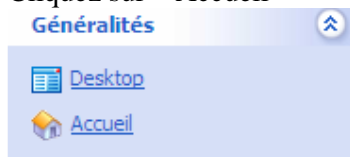Cliquez sur « Accueil »




Cliquez sur le site pour lequel vous désirez ajouter un compte ftp

<input type="checkbox"/>	P	S	H	Nom de Domaine ▲	Date de création	Sous-domaines	Alias de domaines	Util. disque	Trafic	
<input type="checkbox"/>	✓	✓	✓	votre-domaine.ch	Jun 4, 2007	0	0	0.00 Mo	0.00 Mo/Mois	 

Cliquez sur « Bases de données »



Cliquez sur « Nouvelle base de données »



Afin de garantir une certaine clarté, nommez le préfixe de votre base de donnée comme votre url.

Ajouter une base de données


Nom de la base de données *

Type

db__db_server

* Champs requis

Cliquez sur « Nouvel utilisateur »



Même remarques pour l'utilisateur, utilisez un préfixe idem que votre url.

Utilisateur de BD

Nom d'utilisateur de la BD *	<input type="text" value="votre_domaine_1"/>
Ancien mot de passe	Aucun
Nouv. mot de passe	<input type="password" value="••••"/>
Confirmer le mot de passe	<input type="password" value="••••"/>

* Champs requis

Pour accéder à votre base de données (ajout et gestion de tables), cliquez sur BD WebAdmin




Si vous utilisez dreaweaver, modifier votre fichier de Connections/conn.php comme suit :

```
$hostname_conn = "localhost";  
$database_conn = "votre-domaine_ch_mabase";  
$username_conn = "votre_domaine_1";  
$password_conn = "xxxxx";  
$conn = mysql_pconnect($hostname_conn, $username_conn, $password_conn) or trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR);
```

Ajouter une base MS ACCESS

Cliquez sur « Accueil »

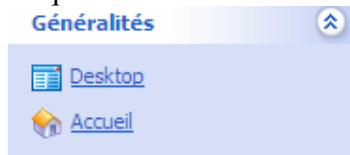

Cliquez sur le site pour lequel vous désirez ajouter un compte ftp


<input type="checkbox"/>	P	S	H	Nom de Domaine ▲	Date de création	Sous-domaines	Alias de domaines	Util. disque	Trafic
<input type="checkbox"/>	✓	✓	✓	votre-domaine.ch	Juin 4, 2007	0	0	0.00 Mo	0.00 Mo/Mois

Création du dossier et des droits.

Cliquez sur « Répertoires WEB »



Cliquez sur « nouveau répertoire »



Nommez le « data »

Création d'un répertoire

Nom du répertoire *


* Champs requis

Cliquez sur ce nouveau répertoire



Si vous désirez que les « surfeurs » du site puissent ajouter des données dans votre base, vous devez modifier les droits du répertoire « data »

Pour modifier les droits cliquez sur « Droits »



Cliquez sur l'invité web  Plesk IIS User (IUSR_)

Ensuite cochez uniquement la case « modifier »

Droits pour IUSR_rjaeggi	Autoriser	Pas autorisé
Contrôle total	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Modifier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lire & exécuter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lister le contenu du dossier	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ecrire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Placez votre base de données Access dans ce répertoire. Dans notre cas, elle se nomme « mabase.mdb »

Création du lien ODBC

Cliquez sur « Sources de données ODBC »



Cliquez sur « Nouv.DSN ODBC »



Donner un préfixe idem que votre url. Ce nom sera utilisé dans vos pages asp.

Nouvelle connexion DSN

Nom de la connexion *

Description de la connexion

Pilote

* Champs requis

Préférences

[DRIVER]	Microsoft Access Driver (*.mdb)
[DBQ] * Chemin d'accès au fichier de la base de données	C:\inetpub\vhosts\votre-domaine.ch\httpdocs\data\mabase.mdb
[UID] Login ID	<input type="text"/>
[PWD] Password	<input type="text"/>
[PAGETIMEOUT] Le laps de temps, en dixièmes de seconde, pendant lequel une page inutilisée reste dans le buffer. Cette option s'applique à toutes les sources de données qui utilisent le pilote de Microsoft Access.	<input type="text" value="5"/>
[MAXBUFFERSIZE] Taille du buffer interne, en Ko, aligné sur la limite 256 Ko.	<input type="text" value="2048"/>
[READONLY] Caractérise la base de données comme pouvant seulement être lue, pour empêcher toute mise à jour.	<input type="checkbox"/>
[EXCLUSIVE] Caractérise la base de données comme étant exclusive pour empêcher des mises à jour concomitantes.	<input type="checkbox"/>
[SAFETRANSACTIONS] Si la valeur est 0, valeur par défaut, toutes les transactions sont validées immédiatement. Si la valeur est 1, les transactions sont enregistrées sur le disque simultanément à la validation, ce qui fait légèrement baisser la performance.	<input type="text" value="0"/>
[THREADS] Nombre de fils d'arrière-plan que le moteur doit utiliser.	<input type="text" value="3"/>
[MAXSCANROWS] Nombre de lignes à scruter lors de la définition du type des données d'une colonne en se basant sur les données existantes.	<input type="text" value="8"/>
[IMPLICITCOMMITSYNC] Précise comment les changements faits en-dehors d'une transaction sont écrits dans la base de données.	<input type="checkbox"/>
[USERCOMMITSYNC] Indique si le pilote de MS Access exécutera de manière asynchrone les transactions configurées explicitement par l'utilisateur.	<input type="checkbox"/>

Cliquez sur « test » puis sur « terminer »